



● 본사 및 인천 사업장

적절한 수지의 선택과 고강력의 폴리에스테르사를 자체기술력으로 편조, 내·외압에 강한 다양한 제품을 개발·생산하고 있습니다.

- 주요생산품 : 내압호스, 나선호스, 송수호스, 세탁기용급수호스 등
- 소재지 : 인천광역시 남동구 남동서로 346 남동공단 10B-1L
- 연락처 : Tel.(032) 812-1201 / Fax.(032) 812-1225
- E-mail : ponaflex@ponaflex.co.kr



● 광주 사업장

대외적으로 우수한 품질과 기술력을 인정받은 세탁기·에어컨·식기세척기 등 가전용 호스제품을 전문적으로 생산하고 있으며, 국내외 우수 기업체에 납품하고 있습니다.

- 주요생산품 : 세탁기·에어컨·식기세척기 등 가전용 호스제품
- 소재지 : 광주광역시 북구 삼소로 270번길 36
- 연락처 : Tel.(062) 974-1201 / Fax.(062) 974-1208



● 관련회사

(주)코스모

주방 및 배관용 설비자재를 전문적으로 취급하고 있으며, 위생적이고 쾌적한 생활을 위해 늘 최고의 제품을 생산하기 위해 노력하겠습니다.

- 주요생산품 : 싱크대용 배수트랩, 세면기 배수트랩, 사출품 등

● 천안 사업장

분체·유체·기체의 이송특성에 알맞게 설계되어 있으며, 사용자의 편의성과 안전성에 역점을 두고 제품을 생산하고 있습니다.

- 주요생산품 : 일반나선호스, 고압나선호스, 닥트호스 등
- 소재지 : 충청남도 천안시 동남구 동면 충절로 2294-56
- 연락처 : Tel.(041) 622-1201 / Fax.(041) 622-1206



● 영업부

생산과 판매를 분리하여 사업부별 전문화를 꾀하고 있습니다.

- 해외 영업부

- 소재지 : 서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 403호
- 연락처 : Tel.(02) 704-1201 / Fax.(02) 719-4191
- E-mail : overseassale@ponaflex.co.kr

- 국내 영업 / 국내영업부 (주)포나판매 · 풍남포나후렉스(주)



● 베트남 현지법인

현지법인 설립을 통해 글로벌 영업망을 확보하고, Made in PONAFLEX의 기술력을 널리 알릴 것입니다.

- 소재지 : NO.5 road, Long Thanh Industry Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province
- 연락처 : Tel.84-61-351-4741~3 / Fax.84-61-351-4744



● 미국 현지법인

미국 현지법인을 설립해 유기적인 해외시장 개척에 앞장서고 있습니다. 이를 발판으로 다양한 판매장구의 확보와 확고한 영업망 구축을 통해 세계적인 기업으로 발돋움 할 것을 약속드립니다.

- 소재지 : 18 Technology Drive Suite 144 Irvine, CA 92618 U.S.A
- 연락처 : Tel.(949) 453-1230 / Fax.(949) 453-1239



최적의 시스템 경영을 통한 최고의 품질을 항상 유지하겠습니다.

단기적으로는 제품 100만개 중 불량품을 한자리 숫자로 줄이자는 품질목표로 이를 달성하기 위해 조직구성원 전원이 참여하는 품질혁신인 싱글PPM 운동을 실시, 장기적으로는 불량품 제로화율을 이룰 수 있게 노력하고 있습니다. 또한 최적의 시스템경영기법을 도입, 지속적인 최고품질을 유지하고 있습니다. 앞으로도 선진 경영기술 도입에 게을리하지 않고 늘 앞서가는 포나후렉스가 되겠습니다.

주요 수상

●품질혁신 대통령상 수상(중소기업청)	98.09.17
●Single PPM 품질혁신 은탑산업훈장 수상(대통령)	01.12.22
●국가 산업발전기여 철탑산업훈장 수상(대통령)	03.04.30
●일천만불 수출의탑 수상 (대통령)	08.12.02
●글로벌 품질 경영인 대상 수상 (품질경영학회)	12.10.19

주요 인증

●농업용 분무기호스 KS 인증	90.03.16
●ISO9001:2000 품질인증 획득(LRQA)	98.08.17
●TUV 유럽인증마크 획득	98.09.22
●한국산업규격 KS마크 표시 인증	98.11.19
●삼성전자 NONSTOP(ZERO-DEFECT) 인증업체 선정	98.12.03
●내압판사호스 우수제품 인증	01.02.27
●Single PPM 품질 인증	02.02.04
●ISO 14001 환경 인증	04.03.30
●친환경상품 인증(음식물처리기 피오나)	08.09.08
●미국 MSHA(미국연방산업안전보건청) 인증 획득	09.06.29
●FDA(미국 식품의약국) 내압호스 승인	09.10.12
●NSF(미국 국가위생국) 내압호스 인증	13.04.15
●ROHS 인증 (내압호스 . 나선호스)	13.05.30

주요 지정

●고유 중소기업형 우선육성 지정	80.05.31
●중견수출기업 선정	87.06.22
●수출유망중소기업 선정	98.02.23
●경기유망중소기업 지정	98.04.06
●경기 인터넷무역프론티어기업 선정	01.11.16
●신노사문화 우수기업 선정	02.09.18
●우량기술기업 선정	03.12.17
●품질보증업체 지정	04.08.12
●벤처기업 지정	05.12.07
●기업부설연구소 지정	06.06.12
●기술혁신형중소기업(INNO-BIZ)으로 선정	07.12.18
●코트라 보증브랜드 업체 선정	09.04.30
●글로벌 육성기업 선정	10.06.29

포나후렉스의 주요 구매처 및 판매사

●원료 구매처

포나후렉스는 품질과 환경을 최우선으로 생각하며, 제품을 생산하고 있습니다.

안정된 공급과 최상의 품질유지를 위해 우수 원료사로부터 원료를 공급받아 사용하고 있습니다.

●주요 판매사

대외적으로 우수한 품질과 기술력을 인정받은 포나후렉스는 국내외 우수기업체들과 유기적인 관계를 맺고 있으며, 정성과 혼을 담은 제품의 생산 및 개발에 늘 앞장서고 있습니다.



INDUSTRIAL BRAIDED HOSE 산업용 편사제품

고강력의 폴리에스터사를 자체기술력으로 편조, 내·외압을 강화시켰습니다. 또한 적절한 수지의 선택을 통한 다양한 제품을 개발·생산하고 있습니다.



내압 호스

B-01 / B-09

용도

- 공장/기계설비의 급·배수용
- 각종액체, 분체이송 및 기타 특수용도
- 무독성제품의 경우는 각종 식품기기 배관용으로 이용

특징

- 동질의 내피와 외피로 용착시켜 접합이 완벽하며, 길이 표시가 인쇄되어 판매 시 길이절단이 용이하다.



* 각 인증제품은 별도 주문제작

specification

B-01(특)

호 칭		내 경		외 경		물당길이	상용압력(at20℃
mm	inch	mm	mm	mm	m	kg/cm ²	
006	1/4	6.0		10.0	90	10	
008	5/16	8.0		12.0	90	10	
009	-	9.0		13.0	90	10	
010	3/8	10.0		14.5	90	8	
012	-	12.0		16.5	90	8	
013	1/2	13.0		17.5	90	8	
016	5/8	16.0		21.5	45	8	
019	3/4	19.0		25.0	45	6	
025	1	25.0		32.0	45	6	
032	1 1/4	32.0		40.0	45	4	
038	1 1/2	38.0		47.5	45	4	
050	2	50.0		61.0	45	3	

B-01

호 칭		내 경		외 경		물당길이	상용압력(at20℃
mm	inch	mm		mm		m	kg/cm ²
006	1/4	5.8		9.4		90	9
008	5/16	7.8		11.4		90	8
009	-	8.8		12.4		90	8
010	3/8	9.7		13.8		90	8
012	1/2	11.7		15.7		90	7
013	-	12.7		16.7		90	7
016	5/8	15.5		19.9		45	7
019	3/4	18.7		23.5		45	6
025	1	24.5		29.7		45	6
032	1 1/4	31.5		38.5		45	4
038	1 1/2	37.5		45.5		45	4
050	2	49.5		58.9		45	3

특수 내압호스

B-02

용도

- 각종에어용
- 탄광 갱내 급수용
- 유류 이송용
- 기타 고압 송수용
- 청수기, 위생용기 부품(무독성)
- 주문 생산품

특징

- 고강력 폴리에스터사 내외면에 연질의 탄력있는 열화비닐수지로 용착 내·외압에 매우 강하게 제조되었다.



멀티 호스

B-28

용도

- 중압고무호스 대체품으로 에어호스·오일호스·난연호스 등 다용도로 사용

특징

- 고무호스제품의 이미지가 나도록 디자인.
- 내유, 내한성을 가지며 유연성을 보장.
- 다용도 사용이 가능하여 재고 관리의 효율성을 극대화.

specification

호 칭		내 경		외 경		물당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm		mm		m	kg/cm ²
006	1/4	6.4		12.5		100	35
008	5/16	7.9		14.5		100	35
010	3/8	9.5		16.5		100	35
013	1/2	12.7		20.5		100	35
016	5/8	15.9		24.0		100	35
019	3/4	19.0		27.5		50	35
025	1	24.8		34.0		50	35
032	1 1/4	32.0		46.0		30	30
038	1 1/2	38.0		52.0		30	30
050	2	50.0		66.0		30	25



송수 호스(일반)

D-11

용도


- 일반적인 송수 및 배수
- 고·저 차이가 적은 곳의 송수 및 배수
- 소규모 농장의 스프링클러에 의한 산수

특징

- 사용압력이 2~7kgf/cm²
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
025	1	26.5	1.4	100	7
032	1 1/4	33.5	1.4	100	6
040	1 1/2	40.0	1.4	100	5
050	2	52.0	1.4	100	4.5
065	2 1/2	65.0	1.5	100	4
075	3	77.0	1.5	100	4
100	4	103.0	1.5	100	4
125	5	128.0	1.8	100	3
150	6	153.0	1.8	100	3
200	8	205.0	2.1	100	3
250	10	252.2	2.3	50	2
300	12	302.0	2.5	50	2

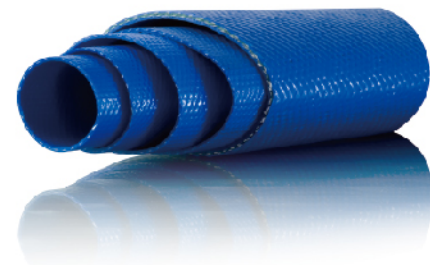

송수 호스(고압)

D-31

용도

- 토목공사나 댐 공사 등의 고압이송
- 고도차가 있는 현장 배수작업
- 마모성 물질의 이송

특징

- 사용압력이 6~10.5kgf/cm²
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.
- 고강력 폴리에스터사로 편조되어 있어 압력에 대하여 강하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
040	1.5	41.0	1.9	100	10.5
050	2	53.1	2.0	100	10.5
065	2 1/2	65.5	2.1	100	10.5
075	3	78.5	2.3	100	10.5
100	4	105.0	2.5	100	10.0
150	6	157.0	2.7	100	7.0
200	8	207.0	3.0	100	6.0



송수 호스(중압)

D-21

용도

- 고양정 펌프에 의한 배수
- 과수원, 목장, 골프장 등 넓은 장소의 스프링클러용
- 저압에도 파손율이 높은 건설, 토목현장

특징

- 사용압력이 4~9kgf/cm²
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.
- 고강력 폴리에스터사로 편조되어 있어 압력에 대하여 강하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
025	1	26.5	1.7	100	9
032	1 1/4	33.5	1.7	100	8
040	1 1/2	40.0	1.7	100	7
050	2	52.0	1.8	100	7
065	2 1/2	65.0	2.0	100	7
075	3	77.0	2.0	100	6
100	4	103.0	2.1	100	6
125	5	128.0	2.1	100	5
150	6	153.0	2.1	100	5
200	8	207.0	2.3	100	4



광산용 고압 송수호스

D-32

용도

- 광산 및 토목공사나 댐 공사 등의 고압이송
- 고도차가 있는 현장 배수작업
- 마모성 물질의 이송

특징


- 사용압력이 6~10.5kgf/cm²
- 난연성을 가지며, 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.
- 고강력 폴리에스터사로 편조되어 있어 압력에 대하여 강하다.



미국연방 산업안전보건청(MSHA)
인증제품

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
040	1.5	41.0	1.9	100	10.5
050	2	53.1	2.0	100	10.5
065	2 1/2	65.5	2.1	100	10.5
075	3	78.5	2.3	100	10.5
100	4	105.0	2.5	100	10.0
150	6	157.0	2.7	100	7.0
200	8	207.0	3.0	100	6.0

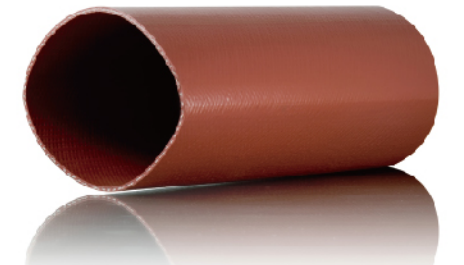

하이퍼 에어호스

B-17

용도

- 산업기기·토목·건축 및 도장공사 시 에어용
- 광산·채석장 및 특수용도의 에어용

특징

- 내후성 및 탄력성이 우수하고, 용도에 따른 색상선택이 가능하다.
- 내·외압에 매우 강하며, 가볍고 부드러워 취급이 용이하다.



specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
6.5	1/4	6.5	13.0	100	40
8.0	5/16	8.0	15.0	100	40
9.5	3/8	9.5	16.5	100	40
13.0	1/2	13.0	21.5	100	40
16.0	5/8	16.0	24.5	100	30
19.0	3/4	19.0	27.5	50	30
25.0	1	25.0	34.5	50	25
32.0	1 1/4	32.0	46.0	30	20
38.0	1 1/2	38.0	52.0	30	20
50.0	2	50.0	66.0	30	15

에어 호스

B-23

용도

- 산업기기·토목·건축·도장공사 및 기타 에어용

특징

- 내구성 및 탄력성이 우수해 취급이 용이하고, 용도에 따라 색상선택이 가능하다.



specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
6.5	1/4	6.5	11.9	100	10
8.0	5/16	8.0	13.6	100	10
9.5	3/8	9.5	15.1	100	10
13.0	1/2	13.0	20.0	100	10
16.0	5/8	16.0	23.0	100	10
19.0	3/4	19.0	26.0	50	10
25.0	1	25.0	32.6	50	10

하이-FR 싱글호스

B-11

용도

- 용접 및 절단용 장치의 기체 배관
- 토목, 건축 및 도장공사용

특징

- 난연성이 우수하고 불꽃에 강하며, 유연하고 곡률반경이 작아 취급이 용이하다.
- 녹색·적색의 2가지 색상으로 사용유체에 따라 구분이 용이하다.



하이-FR 트윈호스


B-11-T

용도

- 용접 및 절단용 장치의 기체 배관
- 토목, 건축 및 도장공사용

특징

- 2가지 호스를 단일화하여 사용 및 이동이 용이하다.
- 난연성이 우수하고 불꽃에 강하며, 유연하고 곡률반경이 작아 취급이 용이하다.
- 녹색·적색의 2가지 색상으로 사용유체에 따라 구분이 용이하다.

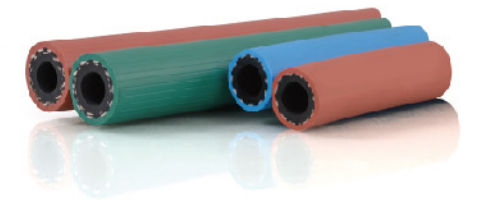

specification B-15 / B-16

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
5	3/16	4.8	11.2	50,100	15
6	1/4	6.3	12.3	50,100	15
8	5/16	7.9	14.0	50,100	15
9	3/8	9.5	16.7	50,100	15

스프링 호스 (식품용)

S-05

용도

- 고압 압송라인의 흡입 배관
- 각종 기계장치의 급·배수관
- 공작기계의 급유배관
- 내감 압력이 요구되는 기계장치의 배관

특징

- 투명성이 좋아 유체의 확인이 용이하다.
- 내·외면 사이에 철심이 있어 내감 압력이 우수하고 외부 충격에 의한 찌그러짐이 없다.
- 내한성, 내약품성이 우수하다.



specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
008	5/16	8.0	14.0	50	8
012	1/2	12.0	18.0	50	6
015	5/8	15.0	22.0	50	5
019	3/4	19.0	26.0	50	5
025	1	25.0	33.0	50	4
032	1 1/4	32.0	41.0	40	3
038	1 1/2	38.0	48.0	40	3
050	2	50.0	62.0	40	3



* 각 인증제품은 별도 주문제작

하이퍼 난연호스


B-17-H

용도

- 난연성이 요구되는 산업용 설비·기기의 에어 공급 및 특수 용도
- 높은 압력이 요구되는 산업용설비의 유체 및 기체 배관

특징

- 난연성이 우수하여 불꽃에 강하고 용도에 따른 색상선택이 가능하다.
- 내후성 및 탄력성이 뛰어나며, 가볍고 부드러워 취급이 용이하다.

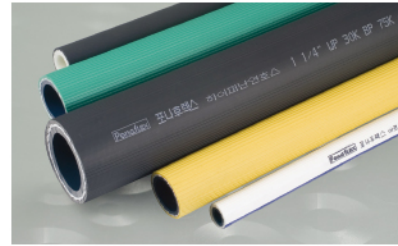

무독성 난연호스

B-17-N

용도

- 밀폐된 공간의 공기 공급용
- 난연성이 요구되는 산업용 설비·기기의 에어 공급 및 특수 용도

특징

- 난연성이 우수하고 무독처리 되어있어 신선한 공기공급이 가능하며, 가볍고 부드러워 취급이 용이하다.



specification B-13 / B-13-1

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
6.5	1/4	6.5	13.0	50,100	40
9.5	3/8	9.5	16.5	50,100	40
13.0	1/2	12.7	21.5	50,100	40
16.0	5/8	16.0	24.0	50,100	40
19.0	3/4	19.0	27.5	30,50	30
25.0	1	25.0	34.5	30,50	30
32.0	1 1/4	32.0	46.0	30	25
38.0	1 1/2	38.0	52.0	30	25
50.0	2	50.0	66.0	30	15

하이 칼라호스

B-12

용도

- 유체별로 색상구분이 요구되는 공장의 배관, 공업용 로봇의 배관
- 자동차 에어라인 및 산업용 배관, 각종 에어공구 및 콤프레샤 배관
- 토목·건축 및 도장공사 현장

특징

- 가볍고 부드러워 작업성이 좋으며, 내한성·내후성·내마모성이 우수하다.
- 색상이 다양하여 유체의 종류에 따라 선택의 폭이 넓다.



specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
6.5	1/4	6.5	12.5	50,100	30
9.5	3/8	9.5	16.2	50,100	30
12.0	1/2	12.5	19.5	50,100	30
15.0	5/8	15.9	24.0	30,50	30

하이 내유 네트호스


B-14

용도

- 내유성을 요구하는 배관용
- 주유소 및 가정의 급유용
- 선박·공장·산업기기 등의 유류 이송용

특징

- 고중합도의 수지를 사용하여 유연성과 탄력성이 좋고, 내유성과 내한성이 우수하다.
- 굴곡반경이 작고 가벼워 취급이 용이하며 압력에 강하게 제조되었다.

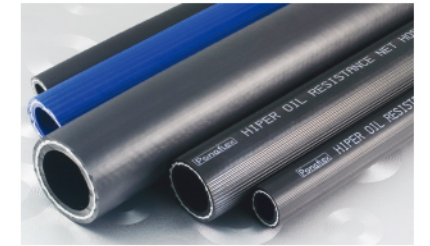

specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
25	1	24	33.8	50,70,100	6

내유 네트호스


B-07

용도

- 주유소 및 가정의 급유용, 선박 및 공장의 유류 이송용
- 산업기기 등의 유류 이송용, 내유성을 요구하는 배관용

특징

- 내유성과 내한성이 우수하다.
- 고중합도의 수지를 사용하여 유연성과 탄력성이 우수하다.
- 굴곡반경이 작고 가벼워 취급이 용이하다.

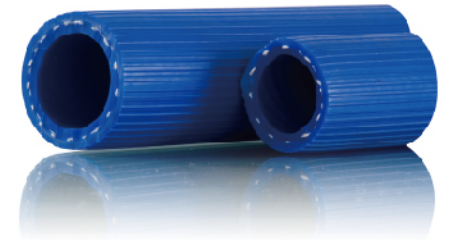

specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
19	3/4	19	27.5	50,100	5
25	1	24	32.8	50,70,100	5

폴리우레탄 튜브

S-10

용도

- 공압기계장치 및 진공기계 배관용
- 산업용 로봇 및 관련기계 에어 배관용
- 급형 냉각수 배관 및 자동제어반 에어 배관용, 실험설비의 배관

특징

- 다양한 색상으로 배관 식별이 가능하다.
- 저온에서 유연성이 좋다.
- 가벼우면서 강하여 콤팩트한 설계가 용이하다.
- 클린성이 요구되는 에어배관에 적합하다.

specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
004	1/6	2.0	4.0	200	5
006	1/4	4.0	6.0	100	5
008	5/16	5.0	8.0	100	5
010	2/5	6.5	10.0	100	5
012	1/2	8.0	12.0	100	5





INDUSTRIAL SPIRAL HOSE 산업용 나선제품

분체 · 유체 · 기체의 이송 특성에 알맞게 설계되었으며, 사용자의 편의성과 안전성에 역점을 두고 제품을 생산하고 있습니다.



신제품

편사 나선호스


F-BG

용도

- 토목공사의 흡·배수용
- 토목공사, 고점도 물질 및 토사 이송용
- 펌프설비 및 급경사 공사용
- 물고기 이송 등 선박용
- 특수장비 차량 장착용

특징

- 보강사가 삽입되어 내압력이 뛰어나다.
- 사용시 호스가 늘어나지 않는다.
- 가볍고 유연성이 뛰어나 취급이 용이하다.
- 투명도가 높아 이송물의 확인이 용이하다.
- 내마모 · 내약품 · 내한성이 우수하다.

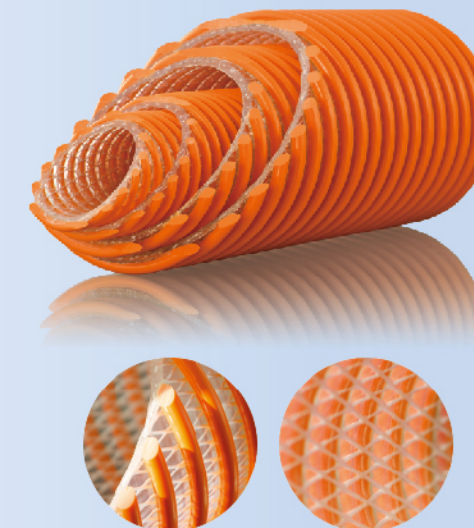

신제품

내유 편사 나선호스


F-BO

용도

- 토목공사의 흡·배수용
- 폐유 이송용
- 토목공사, 고점도 물질 및 토사 이송용
- 펌프설비 및 급경사 공사용
- 선박 및 특수장비 차량 장착용

특징

- 보강사가 삽입되어 내압력이 뛰어나다.
- 사용시 호스가 늘어나지 않는다.
- 가볍고 유연성이 뛰어나 취급이 용이하다.
- 내마모 · 내약품 · 내한성이 우수하다.
- 편사나선호스의 특징에 내유성을 더하여 폐유이송 용도로 활용이 가능.

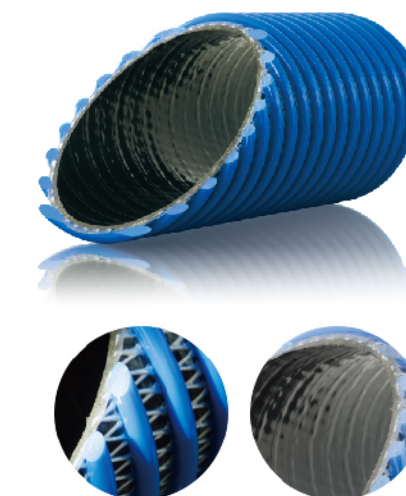

specification F-ff / F-fff

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²	mm	mmHg(68°F)
038	1 1/2	38.1±1.0	48.5±1.5	50	7.5	150	730
050	2	50.8±1.5	62.0±2.0	50	7.5	220	730
065	2 1/2	63.5±1.5	76.0±2.0	50	7.0	270	730
075	3	76.2±2.0	91.5±2.5	50	6.5	370	730
100	4	101.6±2.5	120.0±3.0	30	6.5	540	730
125	5	127.0±2.5	151.0±3.0	30	6.5	630	730
150	6	152.4±2.5	182.0±3.0	20	6.0	780	730
200	8	204.7±2.5	237.0±3.0	10	3.0	1400	710

일반 나선호스

F-01

▶ 용도

- 일반적인 송배수용
- 건설, 토목, 농업, 공업, 선박용
- 분체 이송용
- 기타 굴곡을 요하는 배관용

⊕ 특징

- 내면이 평면으로 되어 있어 통수효율이 매우 높으며, 가볍고 굴곡성이 풍부하다.
- 내압·내마모성이 강해 분체에도 유리하다.



투명 일반 나선호스

F-04

▶ 용도

- 약품 및 분체, 액체 이송용
- 무독성으로 제작된 것은 식품 및 청량음료 이송
- 수산업, 어선용
- 각종 호퍼로다용

⊕ 특징

- 투명으로 되어 있으므로 내용물의 확인이 용이하다.
- 내면은 평면으로 되어 있어 물체 이동시 저항이 적다.
- 굴곡성이 풍부하여 사용이 용이하다.



* 각 인증제품은 별도 주문제작

specification F-01 / F-04

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²	mm	mmHg(68°F)
016	5/8	15.9±0.5	21.1±1.0	20	4.2	35	F
019	3/4	19.0±0.5	24.8±1.0	30	4.0	40	F
025	1	25.0±0.5	30.4±1.0	50	4.0	45	F
032	1 1/4	31.7±0.5	37.6±1.0	50	4.0	50	F
038	1 1/2	38.0±0.5	44.8±1.0	50	3.5	55	F
050	2	50.8±1.0	59.1±1.5	50	3.5	110	F
065	2 1/2	63.5±1.0	70.8±1.5	50	2.5	180	F
075	3	76.2±1.0	87.5±1.5	50	2.5	220	F
100	4	101.6±1.5	116.6±2.0	30	2.5	240	F
125	5	127.0±1.5	142.4±2.0	30	2.5	400	740
150	6	152.4±1.5	167.2±2.0	20	2.0	450	740
200	8	203.2±1.5	223.8±2.0	10	1.5	700	740
250	10	254.0±2.0	276.7±2.5	10	1.0	950	740
300	12	304.8±2.0	330.1±2.5	10	1.0	1000	740

고압 나선호스

F-02

▶ 용도

- 토목 및 지하철, 광산 공사용, 선박용, 수산업용
- 분뇨수거 차량용, 콘크리트 이송용
- 각종 분체, 유체의 입체 이송용

⊕ 특징

- 내·외면이 평면이므로 물체의 이송 시나 호스의 이동 시 저항이 적고 굴곡성이 풍부하여 설치가 용이하다.
- 내압·내마모성이 강하고, 각종 약품에 대한 내약품성이 강하다.



투명 고압 나선호스

F-05

▶ 용도

- 약품 및 분체, 액체 이송용
- 수산업, 어선용, 각종 호퍼로다용

⊕ 특징

- 투명으로 되어 있으므로 이송시 내용물의 확인이 용이하다.
- 굴곡성이 풍부하여 사용이 용이하다.
- 내면은 평면으로 되어 있어 물체 이동시 저항이 적다.



무독성 투명 고압 나선호스

F-05-F

▶ 용도

- 음료수 등 식품성 액체 이송
- 고추장 등 점도성물질 이송

⊕ 특징

- 특수배합으로 식품류 이송에 안전한 무독호스.
- 투명으로 되어 있으므로 이송시 내용물의 확인이 가능하다.



specification F-02 / F-05 / F-05-F

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²	mm	mmHg(68°)
014	9/16	14.3±0.5	18.3±1.0	25	9.0	45	F
017	11/16	17.5±0.5	22.5±1.0	30	8.5	50	F
019	3/4	19.0±0.5	24.4±1.0	30	7.5	60	F
025	1	25.0±0.5	30.6±1.0	50	7.0	70	F
032	1 1/4	31.7±0.5	37.9±1.0	50	7.0	90	F
038	1 1/2	38.0±0.5	45.3±1.0	50	6.0	120	F
050	2	50.8±1.0	59.7±1.5	50	6.0	150	F
065	2 1/2	63.5±1.0	73.4±1.5	50	5.5	200	F
075	3	76.2±1.0	86.3±1.5	50	5.0	230	F
100	4	101.6±1.5	114.3±2.0	30	4.5	350	F
125	5	127.0±1.5	140.1±2.0	30	4.5	500	740
150	6	152.4±1.5	168.4±2.0	20	4.0	700	740
200	8	203.2±2.0	223.4±2.0	10	2.0	1200	740
250	10	254.0±2.0	278.0±2.0	10	1.5	1800	740
300	12	304.8±2.0	331.5±2.0	10	1.5	2000	740

흡입용 고압 나선호스

F-02-S

▶ 용도


대용량 펌프의 흡입 전용

⊕ 특징

- 특수설계로 높은 진공압에 잘 견딤.
- 고진공압에 적합한 내면은 평면이고 외면은 파상형 구조로 제조.

specification

호칭	내경	외경	롤당길이	파치	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	m	mm	kg/cm ²	mm	mmHg(68°F)
200	8	203.2 ± 2	227.2 ± 2	10	1.5	1000	750
250	10	254 ± 2	282 ± 2	10	1.5	1200	750
300	12	304.8 ± 2	334.8 ± 2	10	1.0	1400	750

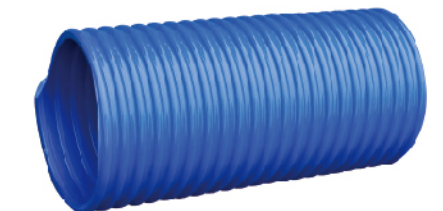

E-FLEX

“보다 좋은 제품, 고객을 위한 봉사”의 가치아래
소비자의 욕구와 경제성을 고려하여 선택의 폭을 넓힌 E-FLEX를 출시하게 되었습니다.

E-FLEX 일반 나선호스

F-01-E

▶ 용도

- 농업 및 일반적인 송배수용
- 공업, 건설, 선박용 및 기타용도

⊕ 특징

- 가볍고 유연하다.
- 취급 및 설치가 편리하다.
- 내면은 평면, 외부는 파상형으로 굴곡이 용이하고 경질심을 투입, 제조되었다.

specification

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²	mm	mmHg(68°F)
025	1	25.4±0.5	30.4	50	3.0	50	750
032	1 1/4	31.7±0.5	37.5	50	3.0	55	750
038	1 1/2	38.1±0.5	44.7	50	2.5	60	750
050	2	50.8±1.0	58.4	50	2.5	120	750
065	2 1/2	63.5±1.0	72.7	50	2.0	190	750
075	3	76.2±1.0	86.4	50	2.0	230	750
100	4	101.6±1.5	114.0	30	2.0	250	750
125	5	127.0±1.5	141.6	30	2.0	430	740
150	6	152.4±1.5	169.0	20	1.5	480	740



E-FLEX 고압 나선호스

F-02-E

▶ 용도

- 토목 및 지하철 등 각종 공사용
- 분체, 유체, 입체성 물질 이송용
- 각종 유독성 물질의 이송용

⊕ 특징

- 압력 및 내마모성이 강하다.
- 충격 및 내약품성이 강하다.
- 내부에 경질심이 코일상태로 용착되고 내외면이 평면이며 압력에 강하게 제조되었다.

specification

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	mm	m	kg/㎠	mm	mmHg(68°F)
025	1	25.4±0.5	30.4	50	5.0	80	750
032	1 1/4	31.7±0.5	37.1	50	5.0	100	750
038	1 1/2	38.1±0.5	44.1	50	4.5	130	740
050	2	50.8±1.0	58.3	50	4.5	170	740
065	2 1/2	63.5±1.0	72.1	50	4	220	740
075	3	76.2±1.0	85.0	50	4	260	740
100	4	101.6±1.5	112.6	30	4	380	740
125	5	127.0±1.5	138.4	30	3	550	740
150	6	152.4±1.5	166.2	20	3	800	740



환기 덕트호스

F-03-V

환경부와 건교부(2006년 2월 시행) 관련법을 제정에 따라 공동주택 및 다중이용시설에 환기시스템 설치가 의무화 되었습니다.

▶ 용도

- 각종 환기장치 시스템 연결용
- 실외 덕트에서 실내공기 유입 및 배출
- 기체 이송용

⊕ 특징

- 난연 무독성 원료를 사용하여 늘 신선한 공기의 유입이 가능하다.
- 내면이 평면이므로 통기저항이 적어 효율이 높고, 가볍고 굴곡 시 접히지 않아 작업성이 우수하다.

specification

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	m	mm
050	2	50.8±1.0	57.8±1.5	30	50
065	2 1/2	63.5±1.0	70.5±1.5	30	60
075	3	76.2±1.0	86.2±1.5	30	75
100	4	101.6±1.5	113.6±2.0	30	90
125	5	127.0±1.5	139.0±2.0	30	120
150	6	152.4±1.5	164.4±2.0	20	150



이중 환기 덕트호스

F-03-VD

▶ 용도

- 각종 환기장치 시스템 연결용
- 환기장치 시스템을 통해 실내·외 공기흡기 및 배기
- 기체 이송용

⊕ 특징

- 내면이 평면이므로 통기 저항이 적어 통기효율이 높다.
- 난연 무독성 원료를 사용.
- 가볍고 굴곡 시 접히지 않아 작업성이 우수하다.
- 결로 현상 및 소음 감소.

specification

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	m	mm
125	5	127.0±1.5	139.0±2.0	6	120
150	6	152.4±1.5	164.4±2.0	6	150



특수 덕트호스

F-03-S

▶ 용도

- 농장에서 왕겨 이송용
- 자동세차기용 호스
- 진공청소기용

⊕ 특징

- 기존의 덕트보다 내마모성이 우수하고 유연한 수축이 이루어짐.

specification

호칭		내경	외경	피치	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	mm	m	mm
100	4	102±1	112.5±1	16.8	20	80
125	5	126±1	136±1	18	20	120
150	6	152.4±1	167±1	25	20	150
177.8	7	177.8±1	192±1	26	20	240



닥트호스

F-03

용도

- 공장, 탄광 등 실내의 송배기용
- 실내의 냉·온 장치용
- 각종기계 집진용 및 용접가스 배출용
- 차량 및 중장비 에어크리너 호스

특징

- 내면이 평면으로 되어 있어 저항이 적고 통기효율이 높다.
- 내마모성이 강하며, 가볍고 유연하여 배관공사가 간편하다.

specification

호칭	내경	외경	물당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	m	mm
025	1	25.4±0.5	30	30
032	1 1/4	31.7±0.5	30	33
038	1 1/2	38.1±0.5	30	35
050	2	50.8±1.0	50	50
065	2 1/2	63.5±1.0	50	60
075	3	76.2±1.0	50	75
100	4	101.6±1.5	30	90
125	5	127.0±1.5	30	120
150	6	152.4±1.5	20	150
200	8	203.2±1.5	20	240
250	10	254.0±2.0	10	320
300	12	304.8±2.0	10	350



TP 닥트호스 (흡입용)

F-03-TP

용도

- 공기 집진시설, 공조장치 등의 송·배기용
- 용접가스 등의 흡입용
- 각종 기계, 분체, 입체물의 흡입용

특징

- 기존의 강선 타포린 닥트에 비해 경심의 마모손상이 없어 수명이 길다.
- 원형의 경질구조로 이동 시 모서리 결림이 없고, 가볍고 곡률반경이 작아 취급 및 설치가 용이하다.
- 방염 코팅 처리로 불에 잘 붙지 않고, 흡입용과 배출용으로 구분되어 효율적인 선택이 가능하다.

specification

호칭	내경	외경	피치	물당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	m	mm
50	2	51.5±0.5	66	25±0.5	20
65	2 1/2	64.5±0.5	73	26±0.5	20
75	3	76.5±0.5	85.5	26±0.5	20
100	4	101±1.0	111	31±1.0	20
125	5	126±1.0	137.5	35±1.0	20
150	6	152±1.0	163	35±1.0	20
200	8	203±1.0	217	36.5±1.0	20
250	10	253±2.0	270±3	38±3	10
300	12	303±2.0	320±3	38±3	10
350	14	353±2.1	371±3	38±3	10



● 실용신안등록 제 0312795 호

동선 닥트호스

F-03-A

용도

- 정전기 방지가 필요한 클린룸 및 설비의 송배기용
- 목공기계의 집진용, 분체의 공기이송

특징

- 경질부위에 동선을 삽입해 정전기 방지효과가 크다.
- 투명으로 수송물의 확인이 가능하고, 절단과 동선의 추출이 간단하다.

specification

호칭	내경	외경	피치	상용압력(at20℃)	물당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	kg/cm ²	m	mm
038	1.5	38.1	44.8	9.0	0.6	10.20
050	2	50.8	57.9	11.0	0.5	10.20
065	2.5	63.5	72.3	11.8	0.4	10.20
075	3	75.2	84.6	13.0	0.4	10.20
100	4	101.6	112.1	16.0	0.3	10.20
125	5	126.0	137.6	16.4	0.2	10.20
150	6	152.0	165.0	19.0	0.2	10.20
200	8	203.0	217.0	19.5	0.1	10.20



- 정전기 방지효과(대전압) 비교
-정전기 방지효과를 원하시면 반드시 동선을 추출하여 접지해야 합니다.

제품명	측정값
동선닥트호스	500V
대전방지호스	10,000V
일반호스	50,000V

동선 투명 일반나선호스

F-04-C

용도

- 식품류, 의약품 이송
- 플라스틱 가공 설비
- 분체, 입상 등의 공압 이송 설비
- 파지류 진공 이송 라인

특징

- 투명으로 제조되어 육안으로 쉽게 유체 이송을 확인할 수 있다.
- 동선이 경질부위에 삽입되어 동선을 접지선에 연결하면 정전기 발생을 방지할 수 있다.
- 동선(접지선)을 삽입하여 정전기 발생을 차단해 물체 이송이 수월하다.
- 내면이 매끄러워 조용하게 유체를 이송할 수 있고, 내용물이 호스에 누적되지 않는다.
- 외관이 나선형으로 형성되어 굴곡성이 우수하다.

specification

호칭	내경	외경	물당길이	상용압력(at20℃)	굴곡반경	진공압력
mm	inch	mm	m	kg/cm ²	mm	mmHg(68°F)
32	1 1/4	31.7±0.5	40.1±1.0	20.30	3.5	50
38	1 1/2	38.0±0.5	47.8±1.0	20.30	3.5	76
50	2	50.8±1.0	63±1.5	20.30	2.8	101
65	2 1/2	63.5±1.0	76.5±1.5	20.30	2.8	127
75	3	76.2±1.0	90.4±1.5	20.30	2.8	152
100	4	101.6±1.5	118.9±2.0	20.30	2.5	254
125	5	127.0±1.5	146.8±2.0	20.30	2.1	406
150	6	152.4±1.5	173±2.0	20	2.1	457



곡물이송용 나선호스

F-02-G

용도

- 콤바인 등의 탈곡한 곡물 이송용

특징

- 내면에 곡물이 원활히 이송되도록 나선형으로 홈이 형성.

specification

호칭	내경	외경	피치	물당길이
mm	inch	mm	mm	m
65	2 1/2	63	76±1	8.7
75	3	74±1	88±1	8.7
100	4	101±1.5	116.5±1.5	9.1



그리트 호스

F-10

▶ 용 도

- 조선소의 선박건조 시 모래, 시멘트, 철광석 등의 흡입 압송용
- 각종 분체 및 곡물의 흡입 압송용

⊕ 특 징

- 특수 재질로 제작된 연·경질을 사용해 내마모성이 우수하고 내열성 및 내한성이 좋다.



투명 그리트호스

F-11

▶ 용 도

- 그리트호스와 용도 및 특징은 같지만, 내용물의 이송과정을 육안으로 확인해야 될 경우에 사용.

specification F-10 / F-11

호 칭		내 경	외 경	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	m	mm
038	1 1/2	38.1±0.5	49.5±1.5	30	150
050	2	50.8±1.0	61.5±1.5	30	160
065	2 1/2	63.5±1.0	75.5±1.5	30	180
075	3	76.2±1.0	90.2±1.5	30	210
100	4	101.6±1.5	120.6±2.0	30	270
125	5	127.0±1.5	149.0±2.0	20	350
150	6	152.4±1.5	176.4±2.0	20	420
200	8	203.2±1.5	229.2±2.0	20	480



도전성 그리트호스


F-10-C

▶ 용 도

- 각종 분체입자 이송 시 정전기 발생 방지용
- 기타 송배기용 도전성을 필요로 하는 설비

⊕ 특 징

- 내면부 특수 도전성 복합소재를 적용 무절지 정전기 방지 효과가 크다.
- 통기 저항이 적어 수송능력이 향상된다.
- 도전성 10⁷6승 표면저항.



삼중 그리트호스

F-10-R

▶ 용 도

- 우수한 내마모성이 요구되는 산업현장
- 공업,선박 등의 분체,입자 이송용

⊕ 특 징

- 내마모성이 PVC보다 강한 특수재질과 배합되어 내마모성과 내열성이 좋다.



specification F-10-C / F-10-R

호 칭		내 경	외 경	피 치	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	mm	m	mm
50	2	50.8±1	62.8±1	13.5±3	30	160
65	2½	63.5±1	77.5±1	14±3	30	180
75	3	75.5±1	91.5±1	15±3	30	210
90	3½	90±1.5	110±1.5	17±3	30	270
100	4	101.6±1.5	122.6±1.5	17.5±3	30	270

내유 고압 나선호스

F-12

▶ 용 도

- 내유성이 요구되는 유류 등의 기타 특수 용도

⊕ 특 징

- 내유성에 강한 특수배합과 내·외면이 평면으로 물체의 이송이나 호스 이동시 저항이 적다.

specification

호 칭		내 경	외 경	상용압력(at20℃)	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	kg/cm ²	m	mm
38	1 1/2	38±1	46.5±1	6	30	120
50	2	50.8±1	60.8±1.5	6	30	150
65	2 1/2	63.5±1	74±2	5.5	30	200
75	3	76.2±1	87.2±2	5	30	230



물탈 호스

F-02-M

▶ 용 도

- 각종 건설, 토목공사의 물탈 작업용
- 토목, 터널관계공사 등의 콘크리트 고압 이송용
- 각종분체, 입체, 액체의 고압 이송용

⊕ 특 징

- 내압, 내마모성, 내약품성이 탁월하다.
- 내·외면이 매끄러워 물체의 이송효율이 높고 이동작업시 저항이 적다.

specification

호 칭		내 경	외 경	피 치	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	mm	m	mm
50(A)	2	50.8	66.8	85	50	240
50(B)	2	50.8	60.8	77	50	180



펌프카 호스

F-08

▶ 용 도

- 건설, 토목, 콘크리트 펌프카용
- 콘크리트, 철광석 등의 압송용

⊕ 특 징

- 내압·내마모성이 탁월하며 특히 석회석에 대한 내구성이 우수하다.
- 설치가 용이하며, 내·외면이 평면이므로 물체의 이송 및 호스의 이동시 저항이 적다.

specification

호 칭		내 경	외 경	롤당길이
mm	inch	mm	mm	m
100	4	105.0±1.5	129.0±1.5	7 ~ 11
125	5	127.0±1.5	149.0±1.5	7 ~ 11
130	5 1/8	130.0±1.5	151.8±1.5	7 ~ 11



일반 전선보호관

F-01-JC

용도

- 공작기계, 산업용 기계, 로봇 및 자동화기기의 전선 보호
- 선박 및 공장·지하철의 구내설비 등의 전선 보호

특징

- 유연하고 가벼워 조작 및 절연전선의 삽입이 용이하다.
- 수밀성이 우수한 연결구 사용이 가능하다.

specification

호칭		내경	외경	롤당길이
mm	inch	mm	mm	m
010	1/4	9.7	15.1	20
012	3/8	12.5	17.5	20
016	1/2	16.3	21.3	30
022	3/4	21.0	27.2	30
026	1	26.3	33.2	30
036	1 1/4	35.4	42.0	20~30
040	1 1/2	40.3	47.8	20~30
050	2	51.5	59.5	20~30



고강력 전선보호관

F-13

용도

- 공작기계, 산업용 기계, 로봇 및 자동화기기의 전선 보호
- 선박 및 공장, 지하철의 구내설비 등의 전선 보호

특징

- 내·외면이 평면으로 이루어져 조작 및 절연전선의 삽입이 용이하고, 보호관 이동시 외부의 저항이 적다.
- 압축저항 및 수밀성이 우수한 연결구 사용이 가능하다.

specification

호칭		내경	외경	롤당길이
mm	inch	mm	mm	m
010	1/4	9.7	15.1	20
012	3/8	12.5	17.5	20
016	1/2	16.3	21.3	30
022	3/4	21.0	27.2	30
026	1	26.3	33.2	30
036	1 1/4	35.4	42.0	20~30
040	1 1/2	40.3	47.8	20~30
050	2	51.5	59.5	20~30



방독 호스

F-99-U

용도

- 용접·방독마스크와 공기 공급 장치간 안전호흡을 위한 특수목적용

특징

- 연결과 경질을 적절히 배치하여 내구성이 강하고 위생적이다.
- 안전한 호흡을 위해 무독성 물질을 사용.

specification

호칭		내경	외경	피치	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	mm	m	mm
25	1	25.4±0.5	30±0.5	8.0	10	20
30.5	1 1/5	30.5±0.5	35±0.5	8.2	10	20
38	1 1/2	38±1.0	44±1.0	10.2	10	40
50	2	51±1.0	57.5±1.0	11.8	10	50



농업용 제품 AGRICULTURAL HOSE PRODUCTS

고강력의 폴리에스터사를 자체기술력으로 편조 내·외압을 강화시켰습니다. 또한 적절한 수지의 선택을 통한 다양한 제품을 개발·생산하고 있습니다.



농업용 분무기 호스

B-15

용도

- 농약 살포용
- 온실내 무인방제기 및 고압 송수용

특징

- KS인증 제품으로 표준규격의 커플링에 맞게 제조되었다.
- 내후성, 내마모성, 내약품성이 우수하고 유연하여 취급이 용이하다.
- 내·외압에 매우 강하며, 신공법에 의한 생산으로 연결구 없이 설치가 가능하여 매우 경제적이다.

specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
7.5	-	7.5	13.5	100~300	40
8.5	5/16	8.5	14.5	100~300	40
10.0	3/8	10.0	16.0	50~200	40
13.0	1/2	13.0	20.0	50~200	30
16.0	5/8	16.0	24.0	50~100	30
19.0	3/4	19.0	28.0	50~100	30
25.0	1	25.0	33.0	50~100	20



산업소유권

- 발명특허 제 250792호
- 의장등록 제 233443호



송수 호스(점적용)

D-15

용도


- 농업용 및 원예용
- 넓은 지역의 배수 또는 송수

특징

- 뛰어난 편조기술로 파열압이 높으며, 제품의 결합이 단단하다.
- 필요조건에 맞도록 다양한 크기가 준비되어 있다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
025	1	26.5	1.5	100	7
032	1 1/4	33.5	1.5	100	6.3
038	1 1/2	41.0	1.5	100	6.3
050	2	53.0	1.6	100	5.6
075	3	78.0	1.7	100	5
100	4	103.5	2.0	100	5
125	5	128.0	2.1	100	4
150	6	156.0	2.1	100	3.5
200	8	207.0	2.3	100	3
250	10	252.0	2.5	100	2.5
300	12	302.0	2.5	100	2.5

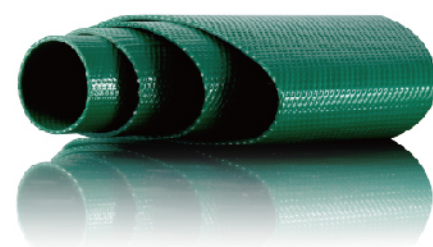

송수 호스 (스프링클러용)

D-12

용도


- 과수원, 목장, 골프장 등 넓은 장소의 스프링클러용
- 중압용의 압력을 초과하는 용도
- 이동용 스프링클러 및 고도차가 있는 곳의 송수 및 배수

특징

- 사용압력이 7 ~ 9 kgf/cm²
- 내경 및 길이 변화가 매우 적으며, 꺾임에 의한 저항이 뛰어나다.
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
025	1	26.5	1.7	50,100	9
032	1 1/4	33.5	1.7	50,100	8
040	1 1/2	41.0	1.8	50,100	7
050	2	52.0	2.0	50,100	7

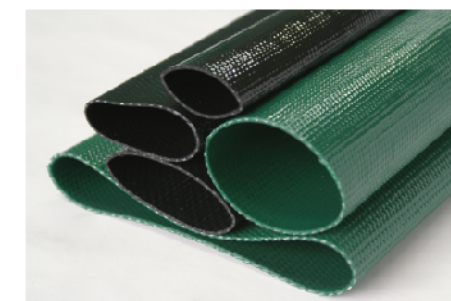

송수 호스(흑색)

D-11

용도

- 일반적인 송수 및 배수
- 고·저 차이가 적은 곳의 송수 및 배수
- 소규모 농장의 스프링클러에 의한 산수

특징

- 내·외면이 검정으로 제작되어 물이끼가 내부에 끼지 않는다.
- 길이가 길어 연결구 없이 사용이 가능하며, 운반이 용이하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
025	1	26.5	1.4	100	7
038	1 1/2	40.0	1.4	100	5
050	2	52.0	1.4	100	4.5



고압 물호스

B-03

용도

- 가정용, 축사용, 정원용
- 수산시장 및 비닐하우스용
- 화원의 원예용 등

특징

- 유연성과 탄력성이 우수하다.
- 내후성 및 내약품성이 우수하다.
- 가볍고 유연하여 사용이 편리하다.

specification

호칭		내경	두께	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
016	5/8	15.7±0.3	20.5	40	7
019	3/4	18.7±0.3	23.5	40	6
025	1	24.5±0.5	30.5	40	6





HOME & PLUMBING HOSE 가정용 제품

분체 · 유체 · 기체의 이송을 효과적으로 처리할 수 있도록 다양한 가정용 제품군을 선보이고 있습니다.



샘물 호스

B-F1

용도

- 원예 및 정원용
- 아파트 발코니 등의 청소용
- 세차 및 세척용
- 산업기계의 급수 및 배수용

특징

- 꺾이지 않는다.
- 찢어지지 않는다.
- 뒤틀림이 없다.
- 특수개발된 방법에 의해 부러지지 않는 보강코일을 나선형으로 연속하여 감고, 보강사를 삽입하고 그 내·외면에 연질염화비닐수지로 강력하게 용착시켜 내·외압에 강하며, 꺾임·복원력이 강해 유체 흐름을 방해하지 않도록 설계되어 있다.



● 실용신안등록 제 274794 호

기존 호스 제품



샘물 호스



사용시 꺾임과 비틀림을 방지하기 위해 특수한 구조로 개발된 호스를 사용하였습니다.

가정용 名品 호스
**호스가 꺾이거나
비틀리지 않습니다!**

꺾임이나 비틀림이
전혀 없는 신개념 호스

specification

호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
13	1/2	13	19	50,100	7

파워젯 호스

B-F1-P

용도

세차용, 주택청소용, 축사청소용, 유리청소용, 정원용

특징

- 분사, 직사, 정지 등 물조절이 자유롭다.
- 호스가 꼬이지 않아 관리가 간편하다.
- 손쉬운 탈부착



손쉬운 탈부착

호스와 수도꼭지 연결이 원터치 방식으로 제작되어 손쉬운 탈·부착이 가능하여 사용 및 보관이 편리합니다.

**포나 파워젯호스는
호스가 꺾이거나
비틀리지 않습니다!**

specification


호칭		내경	외경	롤당길이	상용압력(at20℃)
mm	inch	mm	mm	m	kg/cm ²
13	1/2	13	19	10	7



I형 파워젯 호스

II형 파워젯 호스

● 다양한 분사방식으로 용도에 맞게 사용할 수 있습니다.



아직도, 일반 고무호스를 사용하시나요?



꼭 “음용수용 호스” 인지 확인하세요!

일반적으로 PVC 호스는 농작물용, 세차 등을 위해 만들어진 호스입니다. 햇빛(자외선)에 내구성을 높이기 위해 가소제, 안정제 등이 첨가 됩니다. 이러한 물질이 포함된 호스에 장시간 물이 고여 있을 경우, 내분비계 장애 물질이 녹아 있을 위험이 큼으로 **용도에 맞는 호스 선택**이 꼭 필요합니다.

포나후렉스 음용수 전용 호스-

ECO 말랑 호스 NEW 말랑 호스

이전 말랑호스를 보완,
더욱 안전한 호스로 새롭게 선보입니다.

ECO 말랑 호스 -FDA

B-03-E

용도

- 가정, 병원, 학교, 기업 조리시설의 음용수 및 급수용
- 가정, 측사, 정원, 원예 등의 급수용
- 농업용 및 기타용수 이송용, 음용수용

특징

- 유연성과 탄력성이 우수하다.
- 굴곡 반경이 작고 가벼워 취급이 용이하다.
- 미국FDA 규격적합 제품으로 음용수용으로 안전하다.



NEW 말랑 호스 -KC

B-03-N

용도

- 가정, 병원, 학교, 기업 조리시설의 음용수 및 급수용
- 가정, 측사, 정원, 원예 등의 급수용
- 농업용 및 기타용수 이송용, 음용수용

특징

- 유연성과 탄력성이 우수하다.
- 굴곡 반경이 작고 가벼워 취급이 용이하다.
- KC 규격적합 제품으로 음용수용으로 안전하다.



specification B-03-E / B-03-N

호칭	내경	외경	롤당길이	상용압력(at10℃)
mm	inch	mm	m	kg/cm ²
12	-	12±0.3	50	8.5
15	-	15±0.3	100	9

젯트 호스

B-04

- 세차용, 주택청소용, 측사청소용, 유리청소용, 정원용
- 수도꼭지에 연결이 쉽고 분사, 직사, 정지등 물조절이 자유롭고 관리가 간편하다.
- 규격 $\phi 12 \times 12m$ (JH-1212), $\phi 12 \times 23m$ (JH-1223)
 $\phi 12 \times 12m$ 원터치 (OJH-1212)
 $\phi 12 \times 23m$ 원터치 (OJH-1223)



릴제트 호스

B-05

- 세차용, 정원용, 주택청소용
- 수도꼭지에 연결·분리가 용이하다.
- 분무, 분사, 직사, 정지등 물조절 기능이 다양하며 특수설계된 릴에 연결되어 누수없이 이동이 자유롭고 사용 전·후 관리가 용이하다.
- 규격 $\phi 12 \times 25m$ (GOR-1225A), $\phi 15 \times 25m$ (GOR-1225)
 $\phi 15 \times 20m$ 원터치 (GOR-1520)



노즐세트

H-99

- 수도 연결 사용 (세차, 청소, 원예용)
- 호스 길이 연장 사용
- 규격 원터치노즐세트(CN-2012) 호수연결구(J-1000) 수도연결구(C-1200),
원터치수도연결구(C-2000) 고압분사구(N-1200) 고압노즐세트(CN-1200)
권총형 분사구(N-2100) 권총형노즐세트(CN-2021)



벽걸이 호스

B-11

- 원예, 정원 등에 물주기
- 아파트 발코니 청소하기
- 세차, 세척
- 걸기 및 고정기 쉬워 어느 장소나 사용이 가능하다.
- 무독성 원료로 제조하여 위생적이다.
- 규격 / $\phi 9 \times 10m$, $\phi 7.5 \times 15m$



육조 배관

F-02-B

용도

- 육조, 수영장 급수, 배수배관용
- 하우스 급수배관용

특징

- 파이프보다 적은 Hitting사용으로 설치비 절감이 가능하다.
- 연결부, 경질부 융착과 경질부 나선형태로 내·외압에 강하며, 배관이 용이하도록 후렉시블하다.
- A타입 : 범용 PVC 연·경질
- B타입 : 연결부 NBR, 무독성 특수 혼합소재의 친환경 급·배수 시설용.



specification

호칭	내경	외경	피치	상용압력(at20℃)	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	kg/cm ²	m	mm
14.6	-	14.6	20.5	5.8	7	20
19	3/4	20.0	27.0	6.1	7	20
25	1	26.0	33.5	6.3	7	20
32	1 1/4	31.5	37.5	6.5	6	20
38	1 1/2	38.0	45.0	7.0	6	20
40	-	40.0	48.5	8.3	6	20
42	-	42.0	51.0	8.0	6	20
50	2	51.0	60.0	8.4	5.5	20

배수용 나선호스

F-14

용도

- 에어컨, 온풍기, 가스보일러용
- 기타 드레인 배관용, 수도용

특징

- 내면은 평면이며, 나선형 구조로 경질심이 형성되어 후렉시블하다.

specification

호칭	내경	외경	피치	상용압력(at20℃)	롤당길이	굴곡반경
mm	inch	mm	mm	kg/cm ²	m	mm
16	1/2	16±0.5	21±0.5	7.5	2.5	30
18	3/4	18±0.5	23±0.5	7.6	2.5	30
19	3/4	19±0.5	24±0.5	7.6	2.5	30
25	1	25.4±0.5	31.4±1	8.5	2	30
32	1 1/4	31.7±0.5	37.7±1	9	2	30



싱크 와이어 호스

S-07

용도

- 각종 싱크대의 배수 연결호스
- 일반 송·배수용 호스
- 기타 굴곡을 요하는 배수용 호스
- 가전제품의 급·배수용 호스

특징

- 기존호스의 경우 재질이 수지로만 되어 있어 뜨거운 물을 통과시키면 열로 인한 변형으로 통수효율이 현저하게 떨어짐. 포나후렉스의 싱크와이어호스는 이런 문제를 해소하기 위해 경강철심을 융착시켜 뜨거운 물로 인한 변형과 호스내 협착현상을 해소, 통수효율을 유지시키고, 온도에 의한 길이 변화 및 복원력을 향상시킴.
- 외부충격에 의한 찌그러짐이 없으며, 가볍고 유연하여 굴곡반경이 풍부하며, 취급 및 설치가 용이하고 뒤틀림이 없이 설계되어 있다.
- 규격 - ϕ 25, ϕ 30, ϕ 38



싱크대 드레인호스 ASS'Y

F-14-A

용도

- 각종 싱크대의 배수 호스
- 규격 ϕ 30 × 800mm ~ 2000mm



가전제품용 부품 APPLIANCE PARTS

대외적으로 우수한 품질과 기술력을 인정받은 포나후렉스는 세탁기 · 에어컨 · 식기세척기 등 가전용 호스 및 부품을 전문적으로 생산하고 있으며 국내외 우수기업체에 납품하고 있습니다.





세탁기용 부품

세탁기 급수호스 ASS'Y (내수용)

- 용도 세탁기 급수 호스
- 규격 : 10.2 × 1.25M, 1.5M, 12.7 × 1M



연결용 급수 ASS'Y

- 용도 세탁기 연결용 호스
- 규격 : 12.7 × 1M, 2M, 3M



ASS'Y 캡 커플러

- 용도 수도꼭지 연결 부품
- 규격 : 냉·온수



세탁기 급수호스 ASS'Y (수출용)

- 용도 드럼 세탁기 급수 호스
- 규격 : 8.5 × 1.2M




- 용도 WIRE MESH 드럼 세탁기 급수 호스
- 규격 : 8.5 × 1.5M



세탁기용 드레인 호스 ASS'Y

- 용도
- 드럼 세탁기용 배수 호스
- 내·외부 일체형 배수 호스
- 규격 : 19φ, 20.5φ



세탁기용 부품

드럼세탁기용 내부 드레인 호스

- 용도 드럼 세탁기 내부 드레인용
- 규격 : 20.5φ



드레인호스 ASS'Y

- 용도 드럼 세탁기용 내부 드레인
- 규격 : 20 × 830mm



세탁기 수위 조절 센서용

- 용도 세탁기 수위 센서용
- 규격 : 4 × 790mm



수출 전자동용 배수호스 ASS'Y

- 용도 전자동용 배수 호스
- 규격 : 27φ



세탁기용 배수호스 ASS'Y

- 용도
- 전자동 세탁기 배수용 호스
- 길이 조절이 자유자재
- 규격 : 30.5φ, 41.5φ



수출 전자동용 펌프호스 ASS'Y


- 용도 세탁기용 펌프 호스
- 규격 : 23φ



건조기용 배수호스 ASS'Y

- 용도 건조기 배수용 호스
- 규격 : 9.3φ





에어컨용 부품

ASS'Y 패널 드레인

- ▶ 용 도 스펀드 에어컨 물받이용 부품
- 규격 : 12평, 15평, 18평, 23평



ASS'Y 인스탈 드레인 호스

- ▶ 용 도 시스템(천장형) 에어컨 설치 자재
- 규격 : 12.7 × 160mm



ASS'Y 드레인 호스

- ▶ 용 도 시스템(천장형) 에어컨 설치 부품




플렉시블 호스 ASS'Y(샘물호스)

- ▶ 용 도 시스템(천장형) 에어컨 설치 자재
- 복잡한 천장 내부 구조에도 설치 용이
- 규격 : 13 × 0.75M



스페이스 에바(이형 압출)

- ▶ 용 도 룸 에어컨용 부품



기타 제품

식기세척기용 급수호스 ASS'Y B-02-1

- ▶ 용 도 식기세척기 급수용 호스
- 규격 : 10.2φ × 3M



진공청소기용 호스 F-99-1

- ▶ 용 도 진공청소기용 호스
- 규격 : 32φ, 35φ, 45φ × 1.8M, 7.5M~20M



경질 닥트 H-02

- ▶ 용 도 이동용 냉각기 및 송풍 히터용
- 규격 : 125φ × 0.5~5M



비데용 급수호스 B-22

- ▶ 용 도 비데 급수용 호스
- 규격 : 8φ, 13φ × 1M



연질 튜브 S-01

- ▶ 용 도 전자제품 및 차량부속, 식음료 송수관용(무독성) 의료용 튜브(Non-Toxic)




* 각 인증제품은 별도 주문제작

자동판매기용 부품 S-99

- ▶ 용 도 PVC 튜브(무독·무취), 펜호스(PE드레인), 컵케이스(PC)




경질 압출제품 H-99



- ▶ 용 도 책상테, 레일, 세탁기 전면 장식판 핸들파이프 등 이형압출품

기타 연질 압출제품

- ▶ 용 도 튜브댐퍼, 튜브와이어(케이블 보호관), 에어호스(세탁기 수위센서용)

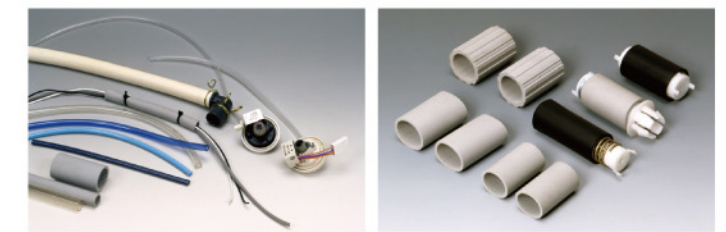

음식물 처리기 피오나

피오나로 부피도 **줄이고~**
냄새 없이 **깔끔하게** 해결하세요!



피오나의 특징점



높은 감량율과 낮은 건조물의 함수율

분쇄·교반과정을 거치면서 80%이상의 높은 감량율을 보이며, 수분함량이 4.42%로 완전 건조된 상태로 배출이 가능합니다.



짧은 처리 시간

표준음식물 400g 처리 시 국내에서 가장 짧은 1시간 45분이면 모든 과정이 완료됩니다.



음식쓰레기의 위생적 처리

평균 130℃의 고온열풍으로 25,000,000개/g의 세균을 81개/g까지 줄여 살균 및 멸균의 상태로 배출이 가능합니다.



악취제거를 위해 반 영구적인 백금촉매방식을 채택

알데하이드계열의 악취제거에 어려움이 있고, 주기적으로 교체해야 하는 활성탄방식이 아닌 백금촉매방식을 채택하여 악취제거는 물론 경제성까지 고려하였습니다.



간편한 조작

수분감지센서를 탑재하여 건조시간을 자동조절하며, 자동종료기능으로 시작버튼만 누르면 모든 처리과정이 자동으로 이루어져 누구나 손쉽게 사용이 가능합니다.



대기전력 0W

건조완료 후에도 존재하는 대기전력. 피오나는 종료후에 대기전력이 0W로 추가적으로 소비되는 전력이 없습니다.



2.5Kg 국내 최대 용량

음식물쓰레기의 투입량은 2.5Kg까지 처리 가능하며 가정용으로는 국내 최대용량입니다. 넓은 투입구로 폐기물 투입과 배출이 용이합니다.



내통 표면에 특수 코팅처리

교반용기 내통의 표면, 교반날개와 고정칼에 특수코팅 처리를 하여 음식물이 잘 달라 붙지 않습니다.

건조방식 비교



실험조건	실험항목	피오나	타사
표준 음식쓰레기 500g을 기준으로 준비하였고, 함수율을 동일조건 80%로 맞추기 위해 물을 투입.	평균처리시간	139분	232분 ~ 1134분
	건조온도	130℃	49℃ ~ 120℃
	감량화율	80.32%	78% ~ 80%
	건조물 함수율	4.42% (완전건조상태)	8.62% ~ 22.24%
	대기전력량	0w	4w ~ 14w

음식물 처리기
꼼꼼히 따져보고 구입하세요!

● 냄새가 나지 않나요?

-피오나는 백금촉매와 고온열풍으로 냄새를 획기적으로 줄였습니다.

● 유지관리에 추가비용이 들지 않나요?

-피오나는 반영구적 백금촉매방식 채용으로, 유지관리 추가비용이 들지 않습니다.

● 용량이 넉넉한가요?

-피오나는 가정용으로는 국내 최대용량인 2.5Kg까지 처리 가능합니다.

● 처리시간이 너무 길지 않나요?

-피오나는 고온열풍 건조방식으로 약 1시간 45분(400g)소요, 처리시간이 짧습니다.

● 제품사양

처리방식	고온열풍건조방식
소비전력	0.5kw / h
인증번호	HEO7042-7001B
판 매 원	(주)포나후렉스
정격전압	220V / 60Hz
규 격	272(W) × 454(D) × 436(H)
구입문의	1566-0271
제조원	(주)포나후렉스

친환경 배수구

은 항균 배수구 하모니



친환경 은 효과 배수구

항균효과 : 특수 "은" 피막 기술로써 한국화학시험연구원 항균시험 결과 싱크대 주위 유해균에 대한 99.9% 이상의 항균효과가 입증되었습니다.

탈취효과 : 세척하지 않아도 냄새가 나지 않으며 배수구 주위의 악취도 사라집니다. (생선을 씻은 후 배수구를 물로만 행귀도 비린내가 나지 않습니다)

부패방지 : 음식을 찌꺼기를 일주일 이상 방치해 두어도 잘 썩지 않습니다.

물때억제 : 주부들이 제일 싫어하는 미끈거리는 물때의 발생을 억제시킵니다. (한달에 1~2번만 세척해 주시면 됩니다)

▶ 본 제품은 별도의 살균약품을 사용하지 않는 무공해 친환경 제품입니다.



청소가 용이하고 배수기능이 탁월한 Free Flow Design

내부턱과 이음새 없는 내부공간을 단순화 하여 체적 면적을 최대한 넓혀 물의 흐름이 자연스럽게 용이한 구조로 설계.

친환경 배수구

은 항균 탈수 배수구



CCDW-KLC 31



은항균 거름망

친환경 은 효과 탈수 배수구

항균효과 : 특수 "은" 피막 기술로써 한국화학시험연구원 항균시험 결과 싱크대 주위 유해균에 대한 99.9% 이상의 항균효과가 입증되었습니다.

탈취효과 : 세척하지 않아도 냄새가 나지 않으며 배수구 주위의 악취도 사라집니다. (생선을 씻은 후 배수구를 물로만 행귀도 비린내가 나지 않습니다)

부패방지 : 음식을 찌꺼기를 일주일 이상 방치해 두어도 잘 썩지 않습니다.

물때억제 : 주부들이 제일 싫어하는 미끈거리는 물때의 발생을 억제시킵니다. (한달에 1~2번만 세척해 주시면 됩니다)

▶ 본 제품은 별도의 살균약품을 사용하지 않는 무공해 친환경 제품입니다.

음식물 쓰레기 전용 자동 탈수 배수구 -

● 자동 탈수배수구 크린퍼펙트



CCDW-KLC 11



CCDW-KLC 21

음식물 쓰레기 전용 자동 탈수 배수구

싱크볼의 배수구를 통하여 모아지는 음식물 쓰레기를 불과 7초 만에 완전 탈수시켜 버리므로 손쉽게 분리수거 할 수 있으며 초저음 모터 사용으로 진동과 소음을 거의 느낄 수 없는 혁신적인 제품입니다.

모델명	CCDW-KLC11
규격	φ 185 × 235(H) mm
정격전압	220V / 60Hz
탈수용량	1.1kg
소비전력	40W
탈수시간	7초
회전속도	1800 RPM (분당 1800회전)

모델명	CCDW-KLC21
규격	φ 185 × 185(H) mm
정격전압	220V / 60Hz
탈수용량	0.7kg
소비전력	40W
탈수시간	7초
회전속도	1800 RPM (분당 1800회전)

● 싱크대 고정 세제 디스펜서




싱크대에 고정하여 설치하는 세제 디스펜서는 외관이 미려하고 작동이 부드러우며 설치가 간편하여 주방의 아름다움을 더해줍니다.

COB 4000 (1CC용)
수전 헤드의 위쪽을 누르면
세제가 나옵니다.항동 수전 헤드
황동으로 제작되어 사용중
이탈 또는 변형될 염려가 없으며
반영구적으로 사용이 가능.COB 5000 (2CC용)
펌프 1회 작동시 2cc용량의
많은 세제를 분출하여
여러번 누를 필요가
없어 편리합니다.

인조대리석 욕실용 트렌치 -

● BMC TRENCH

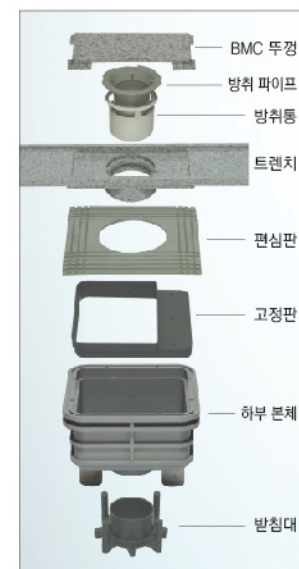시공이 간단한
원가 절감형 고급 트렌치

- BMC(Bulk Molding Compound) 소재로 외관이 미려하고 욕실 바닥과 이질감 없는 표현 가능.
- 냄새 역류방지 장치 부착으로 악취 차단.
- 봉수 50mm 이상
- 배수능력 50 l /min 이상.
- 구조가 간단하여 청소가 용이하며 안전한 구조.
- 배수를 유도하는 구배가 되어 있어 물고임 현상이 없음.
- 색상 표현이 다양하며 길이와 폭의 선택이 자유로움.
- 현장에서 절단 가공이 용이하여 시공이 간단함.

인조대리석 욕실용 FLOOR DRAIN -

● BMC FLOOR DRAIN

현장 작업이 용이하고
악취, 소음의 근본적인 방지

- 하부를 최소화 및 다양화 함으로 현장 작업 용이.
- 편심거리를 다양화 하여 작업능률을 향상 시켰음. (15m/m용, 35m/m용, 60m/m용)
- 세제 거품의 역류방지 파이프 내장. 소음·악취의 근본적인 방지 및 역류방지 완전배수 실현.
- 봉수 50mm 이상.
- 배수능력 50 l /min 이상.
- 고무 P.K의 LOCK장치로 2중 악취 방지효과.
- 편심 및 높낮이 조절 자유.
- 청소가 용이한 구조.
- 배관 다양화 -P.K 배관타입 -본드 배관타입
- 재질 : 상부-인조대리석 하부-고충격용 P.P
- 높이 : 100~400mm

이노베이션 중심에 늘 서있기 위해 다양한 기술개발과 R&D 투자에 박차를 가하고 있습니다.

포나후렉스는 "혁신"이란 연구개발성과를 이끌어 내기 위해 모든 역량을 신기술 개발에 온 힘을 기울이고 있습니다. 2005년 11월 환경 및 탈PVC 소재개발을 목적으로 기업부설 기술연구소를 설립, 이를 통한 블루오션의 창출에 앞장서고자 합니다. 또한 30년의 고유기술 및 전략제품을 중심으로 R&D활동에 역량을 집중하고, 핵심 설비투자를 계속 지원할 것입니다.

날로 치열해지는 국내외 경쟁속에서 경쟁력 우위를 지속적으로 유지하고 세계최고의 품질수준을 확보하기위해 포나후렉스는 선택과 집중을 통한 투자와 사업전략을 블루오션 영역으로 확대해 시장을 선도해 나가겠습니다.

● 지적재산권 보유현황

특허 등록현황	심사중으로 보강된 합성수지호스 제조방법 외 7건
실용신안 등록현황	환기덕트용 호스 외 21건
디자인 등록현황	쌍크래 배수전용 탈수대 외 20건

(주)포나후렉스는 “제품의 생명은 좋은 품질에 있다” 는 기치아래 더욱 견고하고 Flexible하며, 사용이 간편한 제품생산을 위하여 최선을 다하고 있습니다.

각 공장마다 전문성을 달리하여, 제품의 특성을 살린 생산라인을 가동하므로 다양한 제품생산의 효율성을 높이고 있습니다. 포나후렉스는 소비자의 다양한 요구에 부응하기 위하여 질 좋은 제품생산에 만전을 기하고 있습니다.

● 시험 및 생산설비 보유현황

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 내압호스 생산라인 ● 나선 호스 생산라인 ● 컴파운딩 설비 시스템 ● 만능재료 시험기 ● 에어 누출시험기 ● 항온항습기 ● 경도계 ● 진공시험기 | <ul style="list-style-type: none"> ● 송수호스 생산라인 ● 세탁기 드레인 호스 생산라인 ● 세탁기용 호스 자동 조립라인 ● 박리시험기 ● 누수시험기 ● 내후성시험기 ● 고무노화 시험기 ● 피로내구시험기 | <ul style="list-style-type: none"> ● 농업용 분무기 호스 생산라인 ● 자동 계량 및 배합 시스템 ● 이형압출 생산라인 ● 굴곡시험기 ● 수압시험기 ● 낙추시험기 ● 측정기기, 확대경 |
|---|--|--|





PONAFLEX Corporation
www.ponaflex.co.kr

pona 주식회사 **포나후렉스**



본 사 · 공 장 인천광역시 남동구 남동서로 346 남동공단 10B-1L TEL.032)812-1201(代) FAX.032)812-1225 E-mail: ponaflex@ponaflex.co.kr
해 외 영업부 인천광역시 남동구 남동서로 346 남동공단 10B-1L TEL.032)811-1201 FAX.032)816-1205 E-mail: overseassale@ponaflex.co.kr
광 주 사업장 광주광역시 북구 삼소로 270번길 36 TEL.062)974-1201(代) FAX.062)974-1208
천 안 사업장 충청남도 천안시 동남구 동면 충절로 2294-56 TEL.041)622-1201(代) FAX.041)622-1206
베트남사업장 No.5 road, Long Thanh Industry Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province Tel.84-61-351-4741~3, Fax.84-61-351-4744

·Head Office & Plant 10B-1L, Namdong Industrial Complex, 346, Namdongseo-ro, Namdong-gu, Incheon , Korea
Tel.82-32-812-1201, Fax.82-32-812-1225 E-mail: ponaflex@ponaflex.co.kr
·Overseas Sales Dept. Tel.82-32-811-1201, Fax.82-32-816-1205 E-mail: overseassale@ponaflex.co.kr
·Kwang-Ju Plant 36, Samso-ro 270beon-gil, Buk-gu, Gwangju, Korea Tel.82-62-974-1201, Fax.82-62-974-1208
·Cheonan Plant 2294-56, Chungjeol-ro Dong-myeon, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Korea Tel.82-41-622-1201, Fax.82-41-622-1206
·Vietnam Plant No.5 road, Long Thanh Industry Zone, Long Thanh District, Dong Nai Province Tel.84-61-351-4741~3, Fax.84-61-351-4744